




POMPA AUTOMATICA AIRLESS A TRE PISTONI - mod. "AS 110", "AS 110 SS", "AS 120"

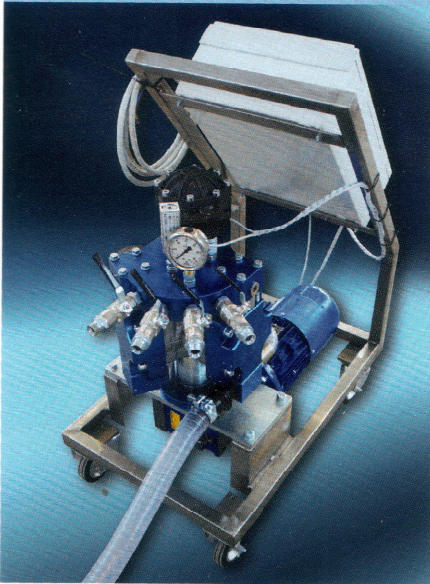

COD. PM.492.0xx*

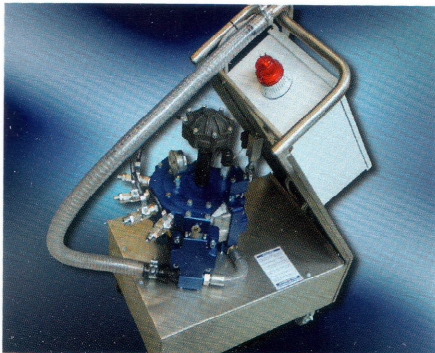

COD. PM.492.0xx*

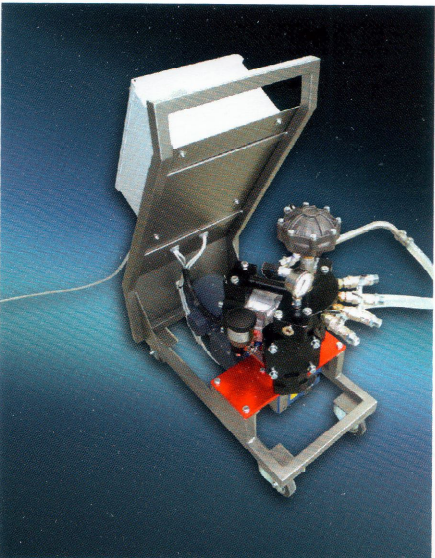

COD. PM.494.000*

PUMP AUTOMATIC AIRLESS THREE PISTONS - mod. "AS 110", "AS 110 SS", "AS 120"

BOMBA NEUMÁTICO AIRLESS A TRES PISTONES - mod. "AS 110", "AS 110 SS", "AS 120"

alimentazione: standard, motore servoventilato multitensione 220V-440V 50/60Hz, potenza Kw 1,1
feed: standard, multi-voltage motor with fan 220V-440V 50/60Hz, power Kw 1,1
alimentación: estándar, motor multi-voltaje con ventilación forzada 220-440V 50/60Hz, potencia Kw 1,1

caratteristiche: AS 110 - AS 110 SS: pressione minima 2 bar pressione max 30 bar;
 4 uscite di serie, a richiesta 6 uscite;
 passaggio prodotto ø 35 mm;
 quadro per la gestione automatica della pompa, con inverter;
 portata lt/min. variabile in base al rapporto del riduttore montato, standard 15 lt/min. rapp 1÷20;
 versione disponibile con carrello aperto "N version" oppure con carrello con carter di chiusura, o con quadro elettronico con allarme acustico e visivo "SS version"
 AS 120: passaggio prodotto ø 28 mm.

features: AS 110 - AS 110 SS: minimum pressure 2 bar pressure max 30 bar;
 4 outputs as standard, optional 6 outputs;
 product passage ø 35 mm;
 management framework automatic pump with inverter;
 flow l/min. variable based on the ratio of the gearbox mounted, standard 15 l/min. ratio 1 ÷ 20; version available with trolley without cover "N version" or using the closed, electronic panel with acoustic and visual alarm "SS version"
 AS 120: product passage ø 28 mm.

características: AS 110 - AS 110 SS: presión mínima de 2 bar de presión máxima de 30 bar;
 predispuesta para trabajar con 4 boquillas de serie, opcional 6 boquillas; producto paso ø 35 mm;
 panel de control gestión automática de la bomba, con convertidor;
 flujo l/min. variable en función de la relación de la caja de cambios montada, en serie, flujo lt/min. 15, con la proporción de 1 ÷ 20;
 versión disponible con la compra sin cobertura "versión N" o el uso de la cobertura, o con el panel electrónico con alarma acústica y visual "versión SS"
 AS 120: producto paso ø 28 mm.

utilizzi: applicazioni in airless di prodotti ceramici, ingobbi e cristalline, prodotti molto abrasivi
use: airless system for the application of glaze, engobes and cristalline, abrasive products
usos: aplicación airless de esmaltes, engobes y cristalinas, productos altamente abrasivos