


HITACHI
Inspire the Next



HITACHI
0123456
ABCDEFGH
I J P 02
AB

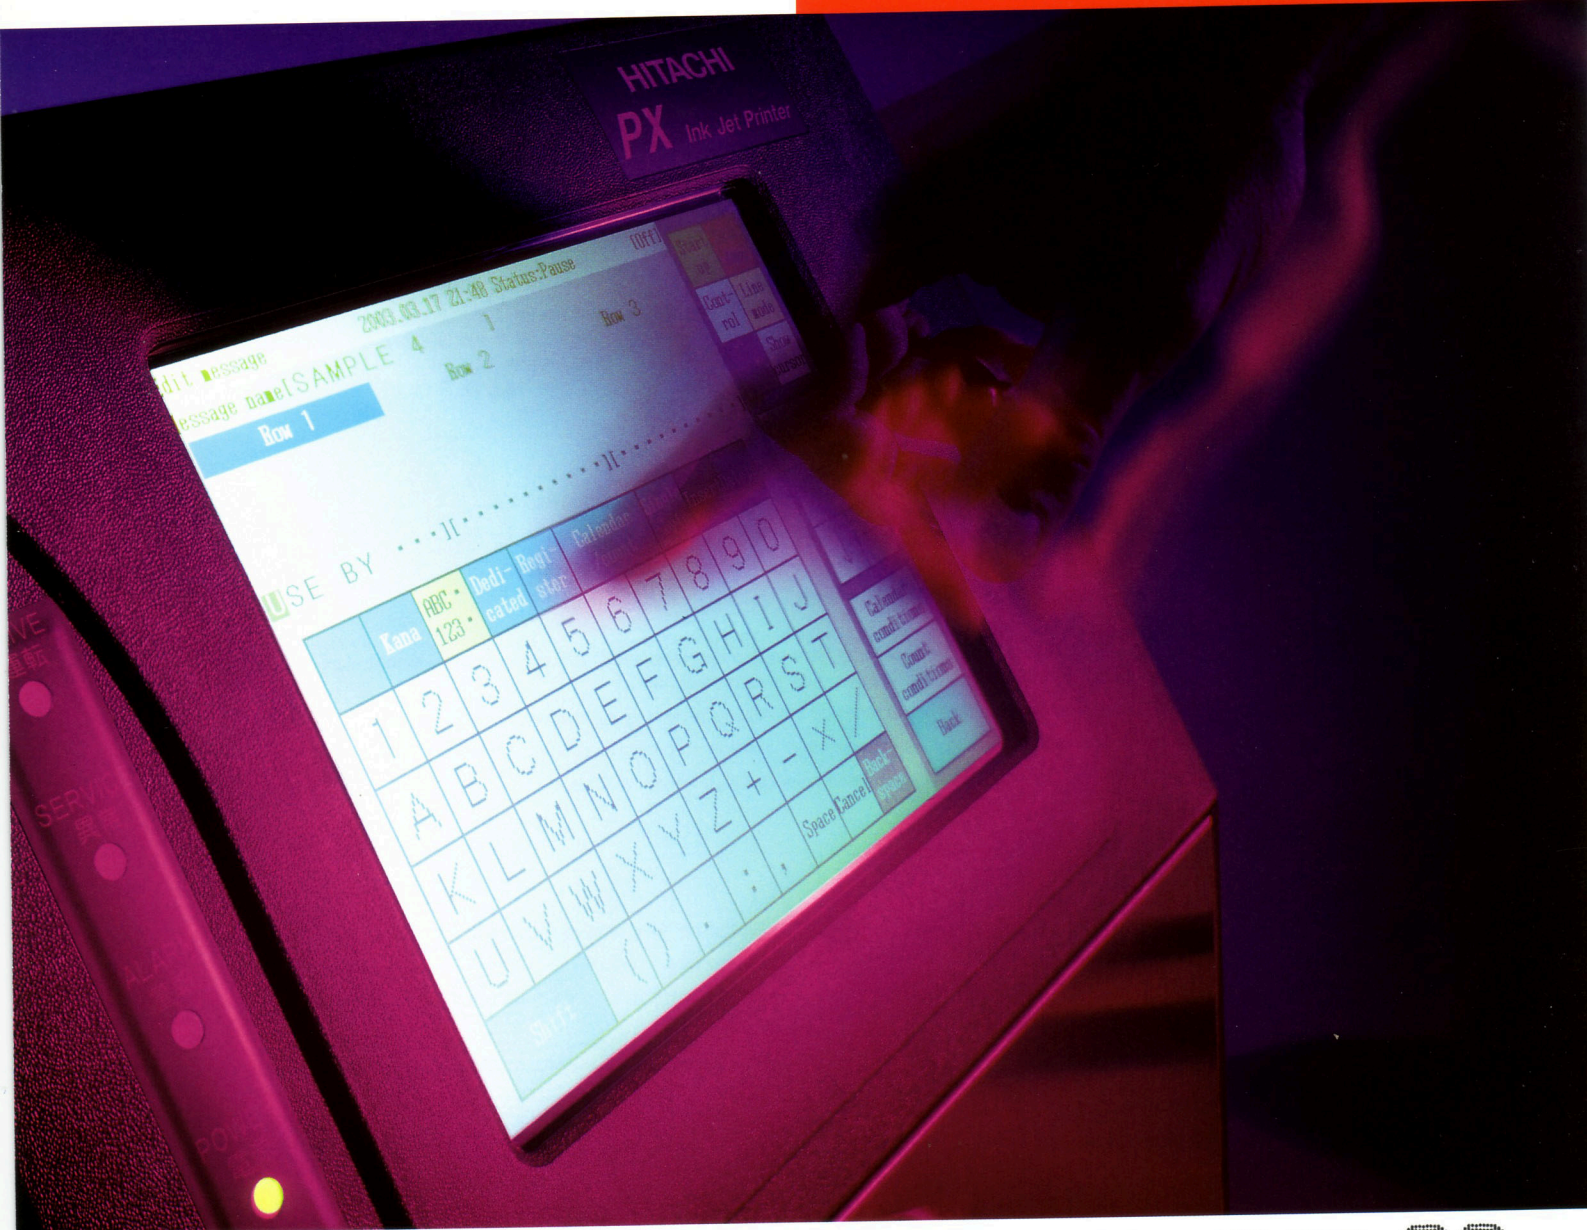

Hitachi ink jet printers
PX Series

para marcaje industrial

HITACHI

Inspire the Next

Especificaciones de impresión

Modelo	PX-D260E	PX-D460E
Tamaño de boquilla	65 micras	65 micras
Líneas de impresión	Hasta 2 líneas	Hasta 4 líneas
Número máx. de caracteres impresos (por línea)	1 Línea 240 caracteres 2 Líneas 120 caracteres	1 Línea 240 caracteres 3 Líneas 80 caracteres 2 Líneas 120 caracteres 4 Líneas 40 caracteres
Matriz de puntos (hor. x ver.)	1-2 líneas: 5 x 5, 5 x 8 (o 5 x 7), 7 x 10 (o 9 x 7, 9 x 8) 1 Línea: 12 x 16	1-4 líneas: 5 x 5, 5 x 8 (o 5 x 7) 1-3 líneas: 5 x 5, 5 x 8 (o 5 x 7), 7 x 10 (o 9 x 7, 9 x 8) 1-2 Líneas: 12 x 16 1 Línea: 18 x 24, 24 x 32
Altura de caracteres:	2-10 mm	
Display y dispositivos de entrada	Display: Pantalla táctil (10.4 pulgadas, color), retroiluminada Dispositivo de entrada de datos Pantalla táctil con sonido Idiomas disponibles: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés	
Máxima velocidad de impresión	Hasta 2.296 caracteres / segundo (Fuente 5x5, 1 espacio, 1 Línea)	
Caracteres estándar	Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos generales (27), espacio: total 90	
Número de logotipos creados por el usuario	Cada matriz de puntos 128 caracteres	
Funciones de impresión	Calendario, contador básico, almacenamiento de mensajes (150), combinación de matrices, password, código de barras, encoder, inversión de la impresión, etc...	
Señales de entrada	Detección de producto, detención de impresión, reversión de impresión, encoder	
Señales de salida	Impresora lista, abnormalidad, alarma, impresión en progreso o fin de impresión, en línea	
Interface de datos	RS-232C. Velocidad de transmisión seleccionable hasta 19.2 kbps	

Especificaciones generales


Manguera de cabezal	4 m
Cabina	Acero inoxidable / IP55
Alimentación eléctrica	AC 100-120 / 220-240 V ±10%
(Selección automática de voltaje)	50 / 60 Hz 150 VA
Certificaciones	CE, C-Tick

Rango de temperatura de operación	0°-45° (Tinta JP-K69)
Rango de humedad	30-90% R.H.*
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	400 x 290 x 515 mm
Peso	25 kg

*Nota: Con humedad por encima de 85% se recomienda presurizar el cabezal.




Pantalla táctil de 10.4 pulgadas



Viscosímetro



Cabezal de impresión

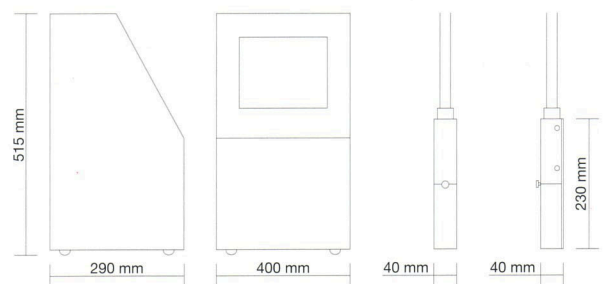

H-jet
A Thermaljet Group Company

HITACHI Europe GmbH
Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 5283-0
Fax: +49 (0)211 5283-649
E-mail: sales@jet.hitachi-europe.com

Hitachi Europe GmbH

Am Seestern 18, (Euro-Center), D-40547 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 5283-0, Fax: +49 (0)211 5283-649

CaadSystem Alcora, S.I.U.