

Vibrovagli per polveri e liquidi

VIBRATING SIEVES FOR POWDERS AND LIQUIDS
TAMICES VIBRATORIOS PARA POLVOS Y LÍQUIDOS
TAMIS VIBRANTS POUR POUDRES ET LIQUIDES



VB 450-600-800-900-1200-1500 1/X

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VB2 450 1/X	VB2 600 1/X	VB2 800 1/X	VB2 900 1/X	VB2 1200 1/X	VB2 1500 1/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,18 + 0,18	0,16 + 0,16	0,3 + 0,3	0,62 + 0,62	0,62 + 0,62	0,9 + 0,9
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrífuga (kg) Force centrifuge (kg)	374	388	854	1342	1342	2810
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	1	1	1	1	1	1
Superficie vagliante m ² Mesh surface m ² Superficie de tamizado (m ²) Surfaces tamisante m ²	0,104	0,264	0,36	0,587	0,932	1,575
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	35	65	95	200	250	320

VB2 450-600-800-900-1200-1500 1/X VB2 800-900-1200-1500 2/X

■ Vaglio circolare a fondo aperto per la classificazione di polveri e liquidi. La particolare forma costruttiva garantisce minimo ingombro verticale. Particolarmente indicato per la classificazione di micronizzati o coloranti perché elimina "code" di vagliatura ed agglomerati.

■ Circular sieve with open bottom for sorting powders and fluids. Its special constructional shape guarantees vertical compactness. Especially suitable for sorting micronized products or colourants because it eliminates sieving "tails" or lumps.

■ Tamiz circular de fondo abierto, para la clasificación de polvos y líquidos. Su particular forma constructiva garantiza una altura reducida. Particolarmente indicado para la clasificación de micronizados o colorantes porque elimina "colas" de cribado y aglomerados.

■ Tamis circulaire à fond ouvert de classification des poudres et des liquides. La forme de construction particulière garanti un encombrement vertical minimum. Particulièrement indiquée pour classifier les micronisés ou les colorants car elle est capable d'éliminer les "agglomérats" de produit tamisé et d'agréats.



VB2 800-900-1200-1500 2/X

Caratteristiche tecniche Technical features Características técnicas Caractéristiques techniques	VB2 800 2/X	VB2 900 2/X	VB2 1200 2/X	VB2 1500 2/X
Potenza elettrica kw Electric power kw Potencia eléctrica kw Puissance électrique kw	0,3 + 0,3	0,62 + 0,62	0,62 + 0,62	0,9 + 0,9
Forza centrifuga (kg) Centrifugal force (kg) Fuerza centrífuga (kg) Force centrifuge (kg)	854	1342	1342	2810
Numero reti vaglianti Sieving decks Número redes de tamizado Nombre de toiles	2	2	2	2
Superficie vagliante m ² Mesh surface m ² Superficie de tamizado (m ²) Surfaces tamisante m ²	0,36 + 0,36	0,587 + 0,587	0,932 + 0,932	1,575 + 1,575
Peso (Kg) Weight (kg) Peso (Kg) Poids (Kg)	105	220	270	350

■ Caratteristiche costruttive

- Fondo aperto con scarico in asse all'alimentazione.
- Anello di serraggio rapido.
- Materiale a contatto in acciaio INOX AISI 304.
- Due motorizzatori laterali, esecuzione IP 65, certificati ATEX zona 22.

Utilizzo

- Nelle linee di trasporto polveri.
- Allo scarico dei silos di stoccaggio.

Vantaggi

- Portate elevate grazie allo scarico centrale di grandi dimensioni.
- Formazione di croste eliminata.
- Facile installazione grazie al basso profilo.

■ Construction features


- Open bottom with outlet at the feed's axis.
- Quick fastening ring.
- Parts in contact with the product made of AISI 304 stainless steel.
- Two side motorvibrators, IP 65 insulation, ATEX zone 22 certified.

Applicazioni

- On powder transport lines.
- At storage bin discharge.

Advantages

- High capacity thanks to the big central outlet.
- No scales left.
- Easy to install thanks to its low profile.

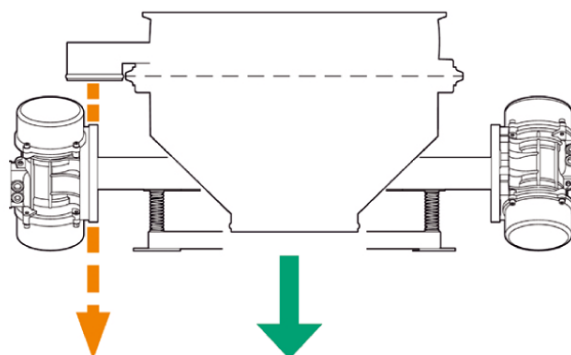

■ Características constructivas

- Fondo abierto con descarga alineada con la alimentación.
- Anillo de sujeción rápida.
- Material a contacto de acero INOX AISI 304.
- Dos motorvibradores laterales, protección IP 65, certificados ATEX zona 22.

Utilización

- En las líneas de transporte polvo.
- En la descarga de los silos de almacenaje.

Ventajas

- Caudales elevados gracias a la descarga central de grandes dimensiones.
- Eliminada toda posibilidad de formación de incrustaciones.
- Fácil instalación, gracias al perfil bajo.

■ Caractéristiques de construction

- Fond ouvert avec déchargement dans l'axe de l'alimentation.
- Anneau de serrage rapide.
- Deux motorvibrateurs latéraux, version IP65, certifiés ATEX Zone 22.
- Matière en contact en acier INOX AISI 304.

Utilisation

- Dans les lignes de transport des poudres.
- Au déchargement des silos de stockage.

Avantages

- Débits élevés grâce au déchargement central de grandes dimensions.
- Pas de format de croûtes.
- Facile à installer grâce au profil bas.