VIBROTAMICES PARA ESMALTES

Modelo	Material de construcción	Potencia eléctrica	RPM	Superficie de cribado para planos
S.V. 600/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,42 Kw.	3000	0,265 M²
S.V. 800/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,42 Kw.	3000	0,465 M²
S.V. 800S/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,42 Kw.	3000	0,377 M²
S.V. 900/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,52 Kw.	3000	0,588 M²
S.V. 1200/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	2,00 Kw.	3000	0,935 M²
S.V. 1500/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	3,00 Kw	3000	1,575 M²

VIBROTAMICES PARA LÍQUIDOS

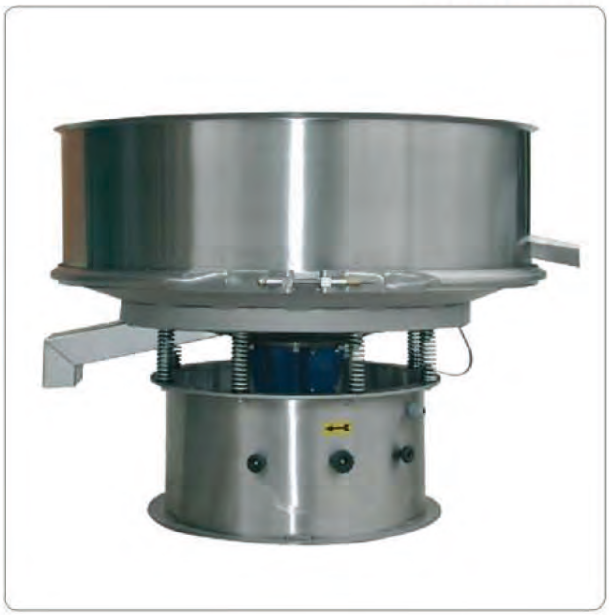

Modelo	Material de construcción	Potencia eléctrica	RPM	Superficie de cribado
L.V. 900/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,52 Kw.	1500	0,589 M²
L.V. 1200/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	1,20 Kw.	1500	0,935 M²
L.V. 1500/1 plano	Inox AISI 304 L. Inoxidable	2,75 Kw.	1500	1,575 M²
L.V. 900/2 planos	Inox AISI 304 L. Inoxidable	0,52 Kw.	1500	0,589 M²
L.V. 1200/2 planos	Inox AISI 304 L. Inoxidable	1,20 Kw.	1500	0,935 M²
L.V. 1500/2 planos	Inox AISI 304 L. Inoxidable	2,75 Kw	1500	1,575 M²